


Řada Low Noise

SILTEK kompresory

Tiché vysokotlakové kompresory

SILTEK PRO 15 T

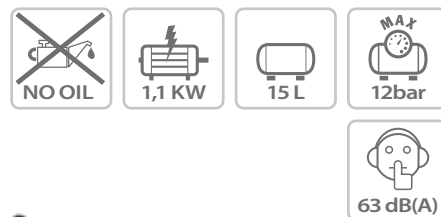

Navrženo pro intenzivní použití
Pracovní tlak až 12 bar.



Plně chráněné agregáty díky robustnímu rámu.



Ovládací prvky seskupené v panelu pro snadnější použití.




Vysouvací rukojeť pro snadný přesun.



Duální výstup stlačeného vzduchu.

SILTEK PRO 20 T

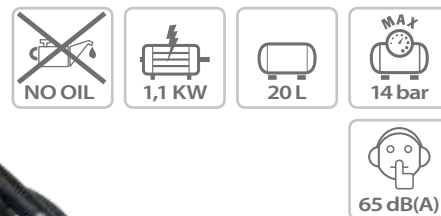

Navrženo pro intenzivní použití
Pracovní tlak až 14 bar.



Velká gumová kola bez nutnosti dohušťování, vhodná pro jakýkoli terén.

| Model | Kód | Agregát | Objem nádoby | Výkon motoru | Počet válců | Maximální tlak | Olejem mazaný | Otáčky | Nasávané množství vzduchu | Volt / Hz | Hmotnost | Rozměry | EAN kód |
|-----------------|------------|---------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------|---------------------------|-----------|----------|-------------|---------------|
| | | | Lt | Hp / kW | | bar / PSI | | ot / min | l/min. / CFM | | kg / lbs | DxŠxV (mm) | |
| SILTEK PRO 15 T | 8216080NUA | OL150Q2 | 15 | 1,5 / 1,1 | 2 | 12 / 174 | NE | 1450 | 200 / 7,1 | 230 / 50 | 37 / 82 | 635x555x405 | 8016738800920 |
| SILTEK PRO 20 T | 8216090NUA | OL200Q2 | 20 | 2 / 1,5 | 2 | 14 / 203 | NE | 1450 | 230 / 8,1 | 230 / 50 | 47 / 104 | 710x587x485 | 8016738800937 |